



インバーター直流溶接機

RAA-250D・RAA-200D

高使用率

電撃防止機能

ホットスタート

アークフォース機能

EMC対策製品

故障軽減システム



溶接機能

①電撃防止機能


溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。
※ON/OFF選択可能

②ホットスタート

アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。

③アークフォース

より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止するのに役立ちます。

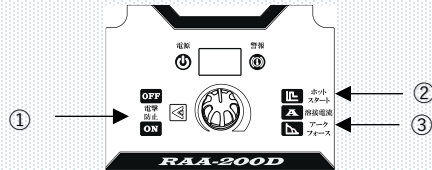

高使用率

定格使用率は60%！溶接出力を下げることで使用率は上がります！ ※仕様書参照

EMC対策製品


本体に入力する電気ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます！

故障軽減システム

入力電圧の低下を感知しエラー報告！出力を止め電気回路を保護します！
本体内部温度以上を感知しエラー報告！出力を止め空冷ファンにより内部温度を低下させる！

デザインと保護機能


作業者から見やすい傾斜表示パネル。
衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。



パイプ型取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。
ボディカラーはハンマートーンを採用！汚れや傷が目立たない！



保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能。
※ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。



本体トラブルはエラーコードで状況報告します。
また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。



200A

250A



オプション

イメージ	製品名	型式	定価 (税別)
	溶接用ホルダー	RH-300T	¥2,500
	溶接用アースクリップ	M-300	¥1,800
	出力ケーブル本体側	RJH-20	¥5,250
	ホルダーケーブル 5m 10m 20m 30m	RHK-2205 RHK-2210 RHK-2220 RHK-2230	¥15,600 ¥23,000 ¥38,000 ¥52,500
	アースケーブル 5m 10m 20m 30m	RAK-2205 RAK-2210 RAK-2220 RAK-2230	¥14,200 ¥21,600 ¥36,400 ¥51,200

機種名	RAA-200D	RAA-250D
電源電圧	単相200V±10%	単相200V±10%
周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格入力電流	49A	59.7A
定格入力電力	9.8kVA/8.3kW	11.9kVA/10.1kW
使用率※	60% (200A) 100% (155A)	60% (250A) 100% (195A)
溶接電流範囲	10~200A	10~250A
無負荷電圧	71V	65V
冷却方式	強制空冷	強制空冷
質量	7.4kg	9.5kg
寸法(mm) L×W×H	420X170X320	475X205X400
溶接棒径	φ1.6~φ4.0	φ1.6~φ5.0
定価 (税別)	112,500円	170,000円

◆両機種共に出力端子カバーを付属。入力ケーブルは4.0sq (三芯) × 2.5m、先端に丸端子 (スタッド径M4) 付属します。

◆上記のパラメータは、機械の改良により変更される可能性があります。

※夏場など外気温が高い状態では使用率は下がります

株式会社レグルス

〒343-0821

埼玉県越谷市瓦曽根2-6-34 RSビル104

TEL 048-961-8543

E-mail info@regulus-star.com

URL <https://regulus-star.com>

取扱店